



移動配線用・防雨型 20A 250V

引掛防水 ゴムプラグ 接地3P

高容量・特殊配線用

ELPA AG-H231PH

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

AG-H231PH

引掛防水ゴムプラグ
接地3P




適合電線

2CT	3.5~5.5mm ²
VCT	5.5mm ²

結線図

適合ボディ:AG-H231BH

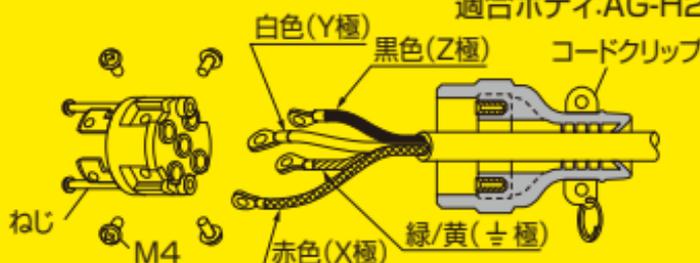

- 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。
- より線をご使用になる場合は圧着端子との併用をおすすめします。

警告

- コードは使用される器具の消費電力に応じたものをお選びください。
- 半田付けをした芯線は使用しないでください。
- 端子ネジは確実に締め付けてください。
- 完全防水ではありません。水中では使用しないでください。

発熱・漏電の恐れがあり、火災や感電の原因になります。

オーダーNo.

1032-6



ヘッダー 袋



T4901087085538

ELPA 朝日電器株式会社 H190xW60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 ME0808B