

15A-300V

防水形スイッチ 片切


JIS防雨形適合

ELPA BA-2101H

電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません。

BA-2101H 防水形スイッチ

●結線図

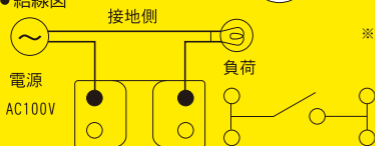

適合電線
φ1.6, φ2 銅単線専用



※ 電線を外すときは ⊕ または ⊖ ドライバーをはずし穴に差し込んで電線を引き抜いてください。

※絶縁サポートは、必ず付属されているサポートを使用してください。また「上」マークを上にして取り付けてください。

※取付面は、できるだけ凹凸の少ないように仕上げて防水効果をよくしてください。

※防水性向上のため、プレートと取付面との間にシール剤を塗布してください。

⚠ 警告 発熱して焼損や火災の原因となります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因となります。

オーダーNo.

1187-0



ヘッダー 袋



T4901087109180

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田畑町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159