ELPA
TEA-021
TELEPHONE/
FAX

テレホンコンセント

テレホン用

TEA-021

- ●6極2芯
- ●コンデンサー付

電話機のローゼット、ジャック等の取り替え、取り付けは
電気通信事業法により、認定工事担任者でなければできません。

局線とテレホンコードの接続に使用します。コンデンサー付で、
電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます。

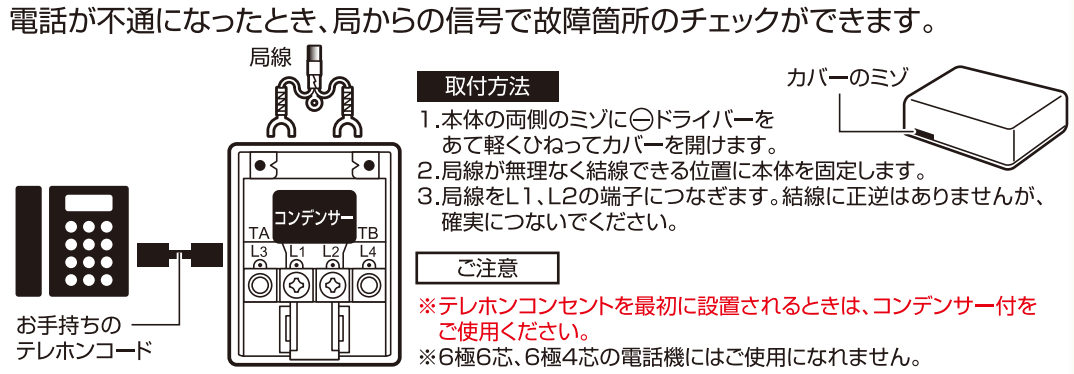

取付方法

1. 本体の両側のミゾに⊖ドライバーを
あて軽くひねってカバーを開けます。
2. 局線が無理なく結線できる位置に本体を固定します。
3. 局線をL1、L2の端子につなぎます。結線に正逆はありませんが、
確実につないでください。

ご注意

※テレホンコンセントを最初に設置されるときは、コンデンサー付を
ご使用ください。
※6極6芯、6極4芯の電話機にはご使用になれません。

※モジュラープラグはカチッと音がするまで差し込み、抜くときはツメを押しながら抜いてください。

ELPA 朝日電器株式会社 〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

※外観及び仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 MADE IN JAPAN

ELPA
テレホンコンセント
テレホン用
紙 台紙
プラ パック・トレイ

テレホン用
テレホンコンセント

ELPA

局線と電話機の接続に

6極2芯
コンデンサー付
新設用

本製品
局線

ELPA
テレホンコンセント
テレホン用
オーダーNo. 1589-2
T4901087181223

ELPA
テレホンコンセント
テレホン用 TEA-021