

ELPA  
WBT-6020B(W)



6個口  
2m

## 6個口扉付タップ

### 接続機器についてのご注意



熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

### 特長

- 差込口にはほこりの侵入を防止し幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので安全です。
- ボディにはABS樹脂、差込口・ボディ内部にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。

### 保護被ふく付 安全構造

(社)日本配線器具工業会規格 (JWDS0010)に適合した仕様となっています。保護被ふく付コードにしたことで、より丈夫で安全なコードになっています。

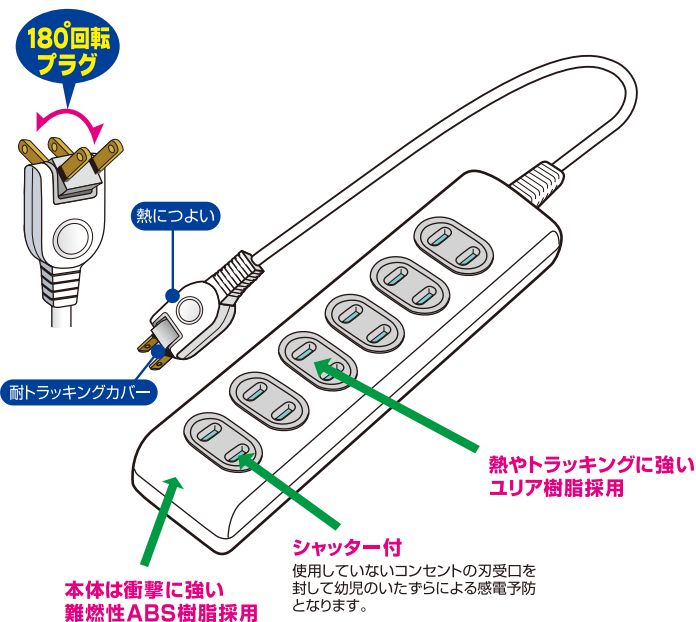

### 仕様

- 15A 125V
- コード長：2m
- 合計 1500Wまで
- 口数：6個口

### お断わり

※外観及び仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期していますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo. **1609-6**



ELPA 朝日電器株式会社

T4901087183265

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA YA 0807A