

耐電圧: AC500V (1分間)
絶縁抵抗: DC100V 100MΩ以上

平ラグ板

極数5P

ELPA
HK-RG5PH


ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

HK-RG5PH 平ラグ板

仕様

- 主絶縁材：フェノール積層板 (UL94HB)
- 端子金具：黄銅スズメッキ

■寸法図 (単位mm)

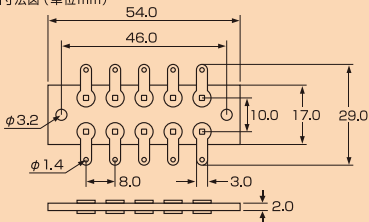

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

1757-5



ヘッダー



袋



T4901087197750

ELPA 朝日電器株式会社 H110×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口

大阪 072 (871)1166

東京 042 (473)0159

IK 1306A