

**特長**


- 付属のホルダーやアームバンドで自転車のハンドルや腕に簡単に取り付けできます。
- 高輝度フラッシュで、夜間に自身の存在を周囲へ知らせます。
- 5モードの点灯パターンを選べます。
- 雨の中でも使える防沫形(IPX4)。

**取付方法とご使用方法**

**ご使用前に本体の絶縁フィルムを取り外してください。**


**電池の交換方法**

- ホルダーから本体を取り外します。本体の後ろ側から斜めに持ち上げて外します。
- 本体裏面のネジを外し、電池カバーをスライドさせてはずします。
- 右図のようにリチウムコイン電池2個を⊕側を上にして正しくセットし、電池カバーを元通りに取り付けます。



**ライトの取付方法**

- ハンドル取付用ホルダーを自転車のハンドルなどに固定し、ライトを取り付けます。
- ライトをアームバンドのホルダーに取り付け、アームバンドを腕などに巻き付けます。

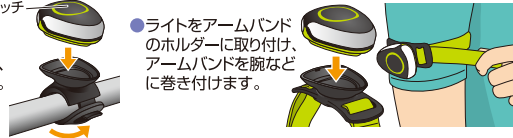

- スwitchを押すたびに、白色点灯(Low)→白色点灯(HI)→赤色点灯→赤色点滅→白色(HI)+赤色点灯→消灯の順に切り替わります。

**仕様**

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：リチウムコイン電池 CR2032×2個(テスト用付属)※付属の電池はテスト用です。作動期間を保証するものではありませんので、お早めに新しい電池と交換してください。
- 連続点灯時間：白色点灯 LOW:約40時間 / 白色点灯 HI:約10時間  
赤色点灯:約10時間 / 赤色点滅:約24時間 / 白色点灯+赤色点灯:約5時間  
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：白色LED3灯/赤色LED3灯
- 明るさ：白色点灯 LOW 71m(照度 約15lx) / HI 161m(照度 約35lx)  
※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
- 外形寸法(約)：W42×H52×D22(mm)(最大値)
- 質量：約22g(付属品を除く)
- 防水仕様：IPX4(防沫形)
- 付属品：ハンドル取付用ホルダー / アームバンド

**警告**

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
  - ◎電池の⊕ ⊖ の方向を表示に従って正しくセットしてください。
  - ◎新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

**使用上の注意**

**目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。**

- ライトは、運転・操作に支障のない位置に確実に取り付けてください。
- ライトの着脱やスイッチ操作は、自転車停止した状態で行ってください。
- 盗難防止のため、自転車から離れる際はライトを取り外すことをお勧めします。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 電池を口の中に絶対に入れてください。
- 電池を飲み込むと危険ですので、乳幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ際は、すぐに医師に相談してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。
- 【故障の原因】● 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】● 完全防水ではありませんので、水に浸したり大量の水(ゲリラ豪雨や台風などの雨など)がかかる状態では使用しないでください。● LEDの交換はできません。● 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。● 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※ホットキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNO. **1915-4**



テスト用  
電池付属  
CR2032  
×2個使用

**ELPA 朝日電器株式会社**

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159



MADE IN CHINA  
SP160809A