


ELPA
DOP-WL20(G)

LEDワークライト WORK LIGHT

270
白色
COB
LED
パネル時
ルーメン



電池別売
単三形乾電池
×3本使用

ELPA
DOP-WL20(G)


LED WORK LIGHT

特長

- 光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
- 雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)
- 突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き
- パネルの周囲に暗闇でも見つけられる蓄光付き


各部の名称とご使用方法

- スイッチを押すたびに点灯(パネル)→点灯(トーチ)→消灯の順に切り替わります。

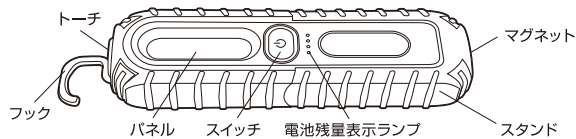

電池残量表示ランプ
・電池が減るごとにランプが消灯
・赤ランプが点灯すると電池交換サイン
※パネル点灯時はパネルを手でおおって確認してください。(直射防止のため)

乾電池の入れ方 スタンドをすらし電池カバーのツマミを上に向けて開け、単三形アルカリ乾電池3本を本体の⊕⊖の表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに閉じてください。

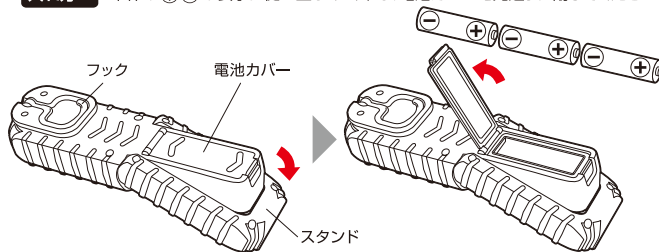

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間：パネル 約6.5時間 / トーチ 約90時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：パネル 白色COB LED×1灯 / トーチ 白色LED×1灯
- 明るさ：パネル 270lm(照度 約90lx) / トーチ 20lm(照度 約45lx)
※照度は距離1m・電池初期時
- 外形寸法(約)：幅52×高さ195×奥行37(mm)(最大値)
- 質量：約171g(電池除く)
- 防水仕様：IPX4(防沫形)

警告

- 漏液の原因となるため、下記のご注意ください。
○乾電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
○新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

目に向けると大変危険ですので光源の直射及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 乾電池を交換する際は、全て新しい乾電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないでください。
- マグネットをパソコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。
- 取り外すときは、取り付け面にキズが付かないようにご注意ください。
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観、外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。



オーダーNO. 1994-9



4 901087 219704

電池別売
単三形乾電池
×3本使用

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
 営業課 大阪 072(871)1166 受付時間 9:00~17:30
 窓口 東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

MADE IN CHINA
200116A