ELPA
LRC-SL100C(IV)

環境配慮パッケージ
外箱は段ボールを使用しています

## ライティングバー シーリング用

## 特 長

- ●本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。
- ●シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。
- ●ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。
  ※ブレーカーを復帰させる場合は、500W以下になるように器具を取り除き、レール側面のリセットボタンを押してください。
- ●本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。

## 取 付 方 法

**取り付け前のご注意** ⚠ **警告** **素人工事は危険です。**
**電源の工事は必ず電気工事店にご依頼ください。**

### ■ こんな天井には取り付けできません

●器具が天井面に密着しない天井。(器具がグラついて危険です。)　●簡単にたわむ弱い天井。

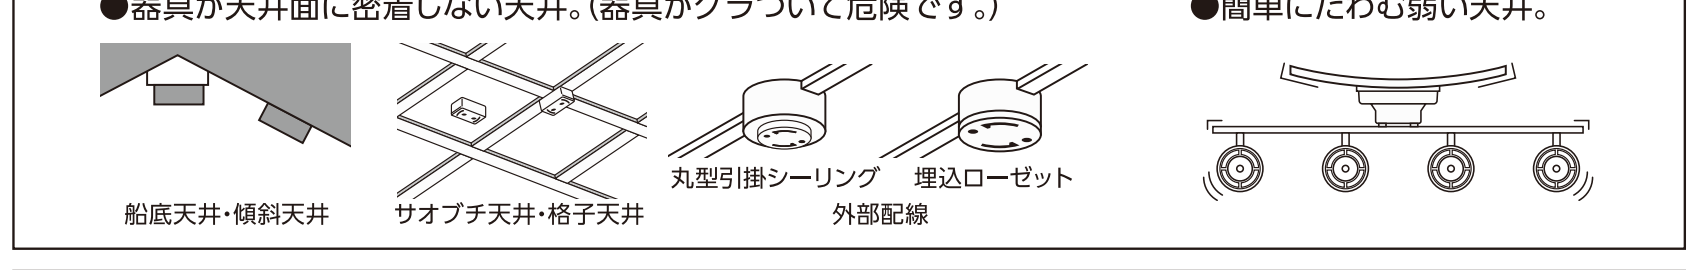

### ■ 取り付け可能な配線器具

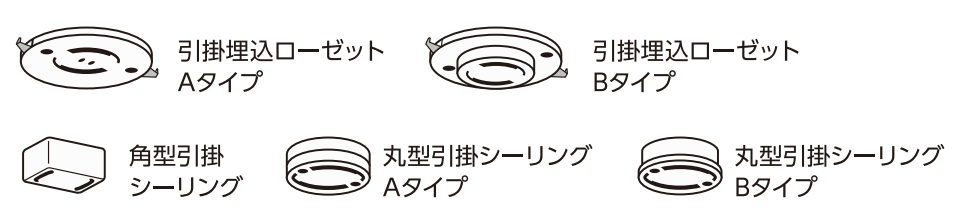
引掛埋込ローゼット Aタイプ
引掛埋込ローゼット Bタイプ
角型引掛シーリング
丸型引掛シーリング Aタイプ
丸型引掛シーリング Bタイプ

**左図の配線器具が付いていない場合は電気工事店に依頼して取り付けてください。**

- ●電線工事は電気工事士の資格が必要です。
- ●工事は必ず電気工事店に依頼してください。

### ■ このままでは使えない配線器具 （電気店に依頼して新しい配線器具と交換してください。）

- ●電線工事は電気工事士の資格が必要です。
- ●工事は必ず電気工事店に依頼してください。

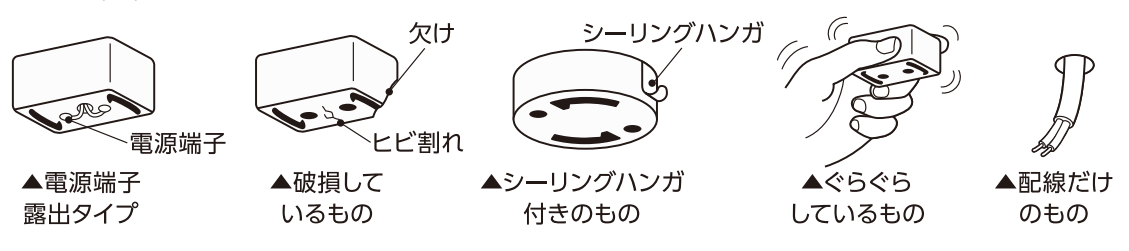

**1** 電源アダプターを天井の配線器具にしっかり取り付けます。アダプター側面の赤ボタンを押しながら、カチッと音がするまでアダプターを時計方向に回して、確実に取り付けてください。

※アダプターを取り外す際は側面の赤ボタンを押して反時計回りに回転させてはずしてください。

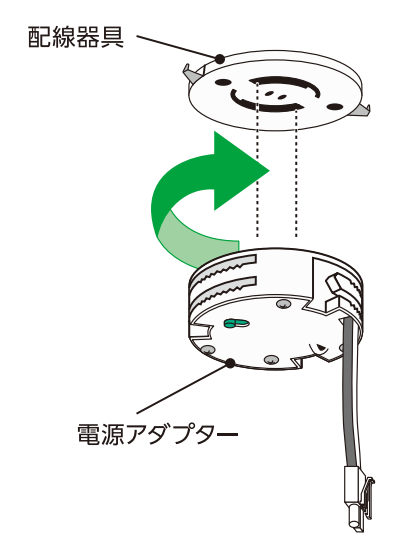

**2** 取付プレートを電源アダプター側面の溝に沿って取り付けます。その際、カチッと音がするまで時計方向に回してください。取付プレートが天井に接するように電源アダプター側面の1段目、または2段目の溝に取り付けてください。



※取付プレートを取り外す際は縁のツマミをスライドさせながらはずしてください。

アダプターの接続コードは取付プレートの中央の穴を通してください。

**3** 本体を取り付けます。電源アダプター側のプラグと本体側の電源コードを接続します。本体に付属しているくさり先端を電源アダプターのチェーンフックに引掛けてください。その後、取付プレートのビスと本体穴を合わせ、ローレットナット(4本)を対角線上に交互に締め付けて固定します。
※電源コード接続の際、電源コードに荷重がかからないようにご注意ください。

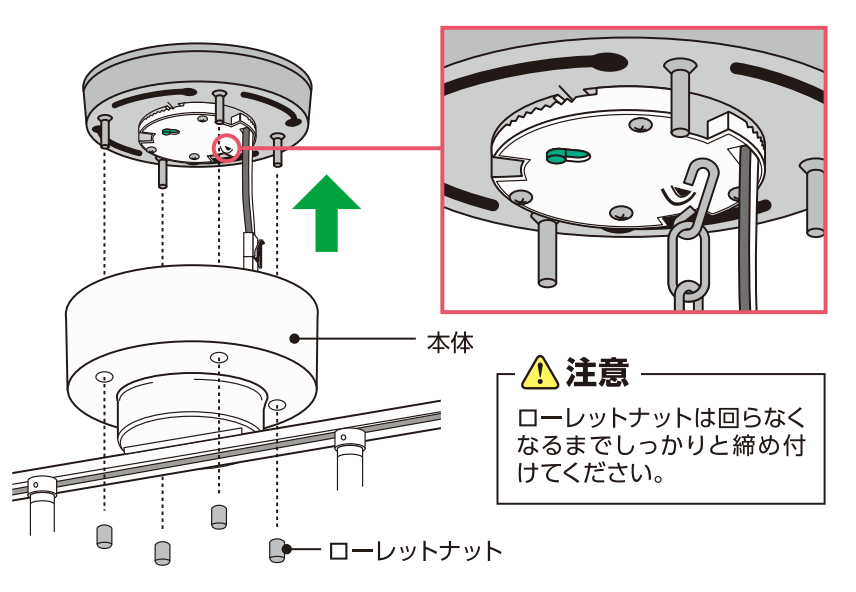

⚠**注意**
ローレットナットは回らなくなるまでしっかりと締め付けてください。

**4** 天井の配線器具に取り付け後、天井に軽く当たるように調整ネジを調整してください。

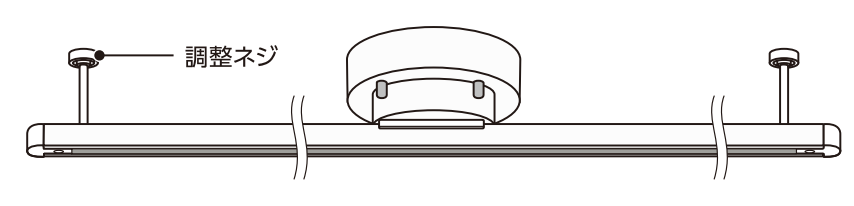

**※本品はレールの延長はできません。**

## 仕 様

**■本　体**

| | |
|---|---|
| 定　　格 | AC100V　5A　　合計500Wまで |
| 本体質量 | 約1.1kg |
| 耐 荷 重 | 取付器具重量 3.8kgまで |
| 付 属 品 | 取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター |

**■ 外形寸法図**

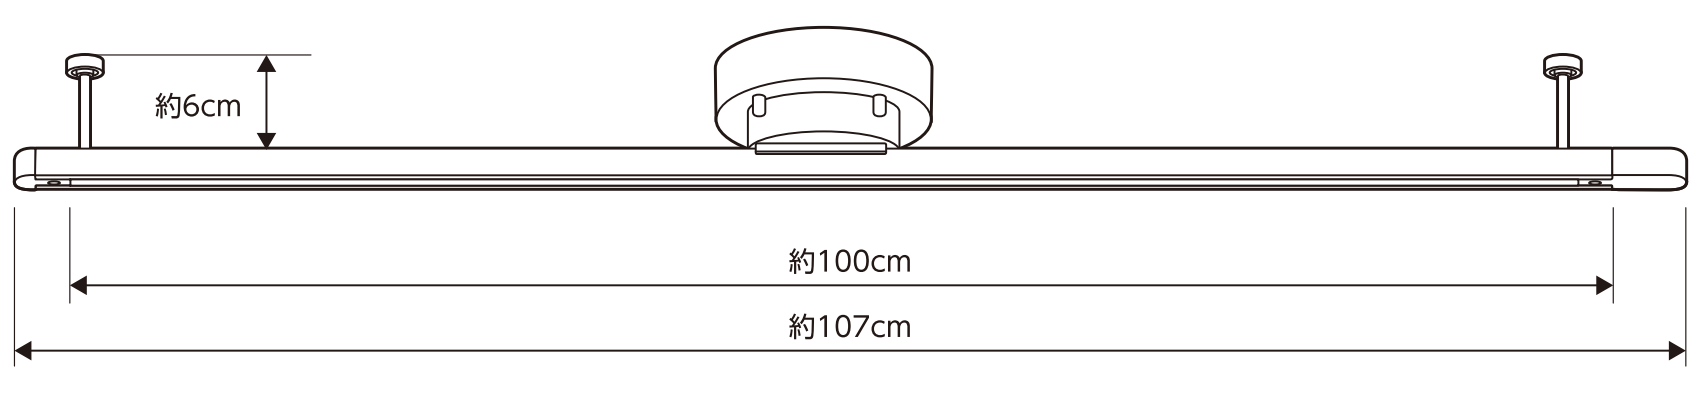

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

**保証書在中**

プラ 袋　外箱 緩衝材

オーダーNo. 3251-9

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 | 受付時間／9:00〜17:30
東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

4 901087 221530

MADE IN TAIWAN
210205A

リビングを落ち着いた雰囲気に…

お部屋の間接照明に…

室内の空間演出に…

ブレーカー付き



シーリングに取り付け



簡単取り付け



レール上を自由に移動



ELPA
LRC-SL100C(IV)

Lighting Bar

# ライティングバー

## シーリング用

**レールの長さ 1m**

**シーリング専用**

**定格容量 500Wまで**

※画像はイメージです

工事不要！ かんたん取付！

**約30度回転**

本体を取り付けた後でも微調整が可能

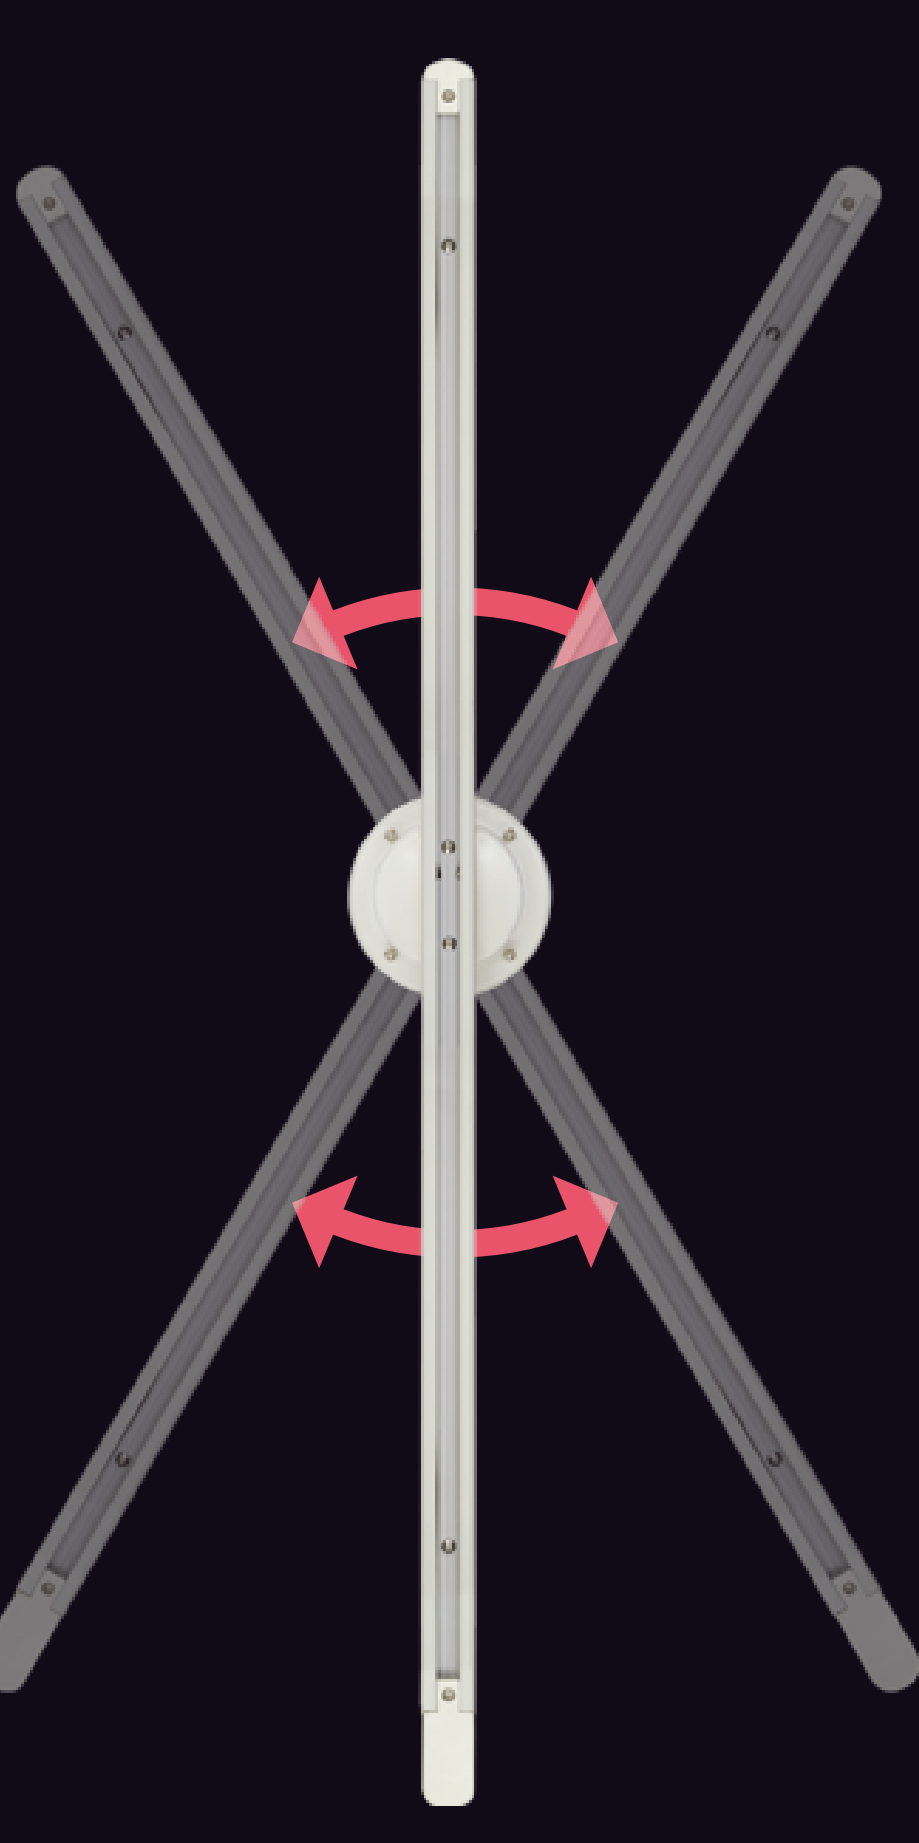

### ⚠ 警 告

**禁止**

- ●板厚の薄いところや強度的に不十分な所に取り付けないでください。【落下の原因】
- ●この器具は天井面取付専用です。壁面など指定以外の取り付けを行わないでください。【器具落下、感電、火災の原因】
- ●開口部に直接手を触れたり、金属を近づけないでください。【感電、火災の原因】
- ●紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
- ●屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高湿になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電、火災の原因】

**必ず守る**

- ●交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。【破損、発煙の原因】
- ●電源接続の際は、取付方法に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。
- ●取り付ける照明器具の重量は3.8kgまでです。

**水ぬれ禁止**

- ●濡れた手で触らないでください。【火災、感電、故障の原因】

**分解禁止**

- ●分解・改造はしないでください。また指定以外の取り付け部品を使用しないでください。【火災、感電、落下によるケガの原因】

### ⚠ 注 意

- ●点灯中や消灯直後はランプ及び器具が熱くなっていますので触れないでください。器具清掃や照明器具の交換は電源を切って器具が冷めてから行ってください。
- ●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。【破損の原因】
- ●暖房器具など温度の高くなるものを近くに置かないでください。【火災の原因】
- ●本品の設置時は必ず電源を切ってから行ってください。【ショート、感電の原因】
- ●取り付ける照明器具は合計500W以下でご使用ください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞って拭き取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- ●シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。
- ●照明器具には寿命があります。安全にご使用いただくために定期的に点検、清掃してください。