

ELPA  
DOP-EP520


LED アルミライト  
**LIGHT** with Battery indicator

高輝度  
白色LED  
**250**  
散光HI時 ルーメン

電池残量が分かる  
インジケータ搭載

フォーカス機能

広く照らす 遠くを照らす



急な電池切れを防ぐ

電池残量インジケータ



握ったままでも押しやすい

フロントスイッチ

防曇形  
IPX7

電池寿命  
約10~22時間

電池別売  
単三形乾電池  
×2本使用

ELPA

DOP-EP520

特長




各部の名称とご使用方法

- スイッチを押すたびに点灯(HI)→点灯(LOW)→消灯の順に替わります。
- ヘッド部を回して伸ばすと集光、戻すと散光に切り替わります。

乾電池の入れ方

電池キャップをまわしながら、単三形アルカリ乾電池2本を本体の⊕⊖の表示に従い正しくセットします。電池キャップを元通りに取り付けてください。

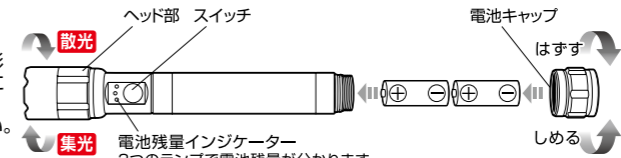

電池残量インジケータ  
3つのランプで電池残量が分かります  
・電池残量…3つ点灯→2つ点灯→1つ点灯  
・電池交換時期…1つ点滅

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
- 連続点灯時間：HI 約10時間 / LOW 約22時間  
※アルカリ乾電池使用時  
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
- 外形寸法(約)：直径27×全長182(mm)(最大値)
- 質量：約120g(電池除く、ストラップ含む)
- 防水仕様：IPX7(防曇形)
- 付属品：ストラップ
- 光源：白色LED×1灯
- 明るさ：散光 HI 約250lm LOW 約80lm  
集光 HI 約120lm LOW 約40lm  
※アルカリ乾電池初期時

警告

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。  
○電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。  
○新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。


- 電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならないときは、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になるため、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にばらつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いは十分ご注意ください。  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の真はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田4-10 <https://www.elpa.co.jp/>  
お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30  
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

オーダーNO. 3280-4



電池別売  
単三形乾電池  
×2本使用

MADE IN CHINA  
221011A