

ELPA  
DOP-EP560

LED アルミライト  
**LIGHT** with Battery indicator

高輝度  
白色LED  
**650**  
散光H時 ルーメン

電池残量が分かる  
インジケータ搭載

二段式 電池ホルダー  
単四電池 6本でも  
3本でも使える

**フォーカス機能**

広く照らす 遠くを照らす

散光 集光

急な電池切れを防ぐ  
**電池残量インジケータ**

握ったままでも押しやすい  
**フロントスイッチ**

防浸形  
IPX7



電池寿命  
約1.5~11時間

電池別売  
単四形乾電池  
×6本または3本使用

ELPA

DOP-EP560

特長




LED LIGHT

各部の名称とご使用方法


- スイッチを押すたびに点灯(HI)→点灯(LOW)→消灯の順に替わります。
- ヘッド部を回して伸ばすと集光、戻すと散光に切り替わります。

乾電池の入れ方

電池キャップをまわしながらはしず、単四形アルカリ乾電池6本、または3本を電池ホルダーの ⊕ ⊖ の表示に従い正しくセットします。電池キャップを元通りに取り付けてください。

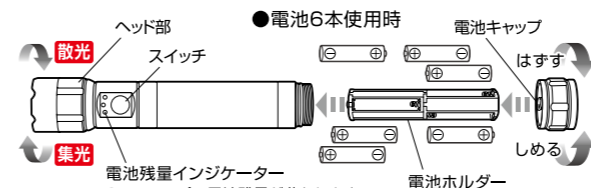

電池残量インジケータ  
3つのランプで電池残量が分かります  
・電池残量…3つ点灯→2つ点灯→1つ点灯  
・電池交換時期…1つ点滅

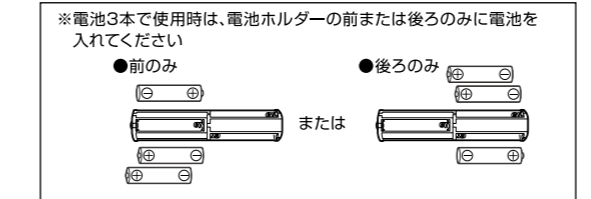

警告

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
- ◎電池の ⊕ ⊖ の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- ◎新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。  
それ以外の責はご容赦ください。

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
- 連続点灯時間：【電池6本使用時】  
HI 約3時間 / LOW 約11時間  
【電池3本使用時】  
HI 約1時間30分 / LOW 約7時間  
※アルカリ乾電池使用時  
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
- 光源：白色LED×1灯
- 明るさ：【電池6本使用時】  
散光 HI 約650lm LOW 約250lm  
集光 HI 約300lm LOW 約100lm  
【電池3本使用時】  
散光 HI 約550lm LOW 約200lm  
集光 HI 約250lm LOW 約100lm  
※アルカリ乾電池初期時
- 外形寸法(約)：直径34×全長186(mm)(最大値)
- 質量：約185g(電池除く、ストラップ含む)
- 防水仕様：IPX7(防浸形)
- 付属品：ストラップ

使用上の注意

目に向けて大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならないときは、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になるため、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にばらつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大阪市新田町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>  
お客様センター 大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30  
窓口 東京 042(473)0159 ※土日・祝日・弊社休業日を除く

オーダーNO. 3280-7



4 901087 224401



電池別売  
単四形乾電池×6本  
または3本使用

MADE IN CHINA  
221011A