

ELPA
DOP-RAL001

LED ラバーアルミライト
LIGHT with Battery indicator

高輝度
白色LED
280
HI時 ルーメン

RUBBER GUARD
衝撃に強い
耐衝撃ラバー

電池交換時期が分かる
インジケータ搭載

急な電池切れを防ぐ
電池残量インジケータ

赤
電池交換時期を
赤色ランプでお知らせ

緑

防浸形
IPX7

電池寿命
約7.5~26時間

電池別売
単四形乾電池
×3本使用

ELPA

DOP-RAL001

特長

明るさ HI時
280lm

防浸形
IPX7

ラバー搭載で
衝撃に強い


急な電池切れを防ぐ
電池残量インジケータ
電池交換時期

各部の名称とご使用方法

●スイッチを押すたびに点灯(HI)→消灯→点灯(LOW)→消灯の順に替わります。

乾電池の入れ方

電池キャップをまわしながら、単四形アルカリ乾電池3本を電池ホルダーの⊕⊖の表示に従い正しくセットします。電池キャップを元通りに取り付けてください。

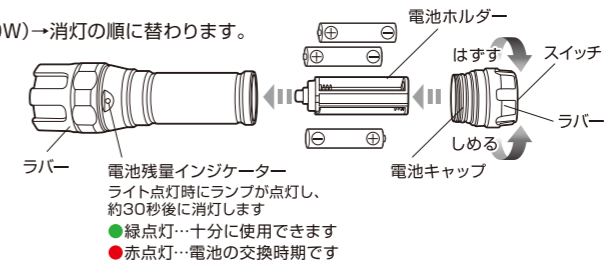

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

●使用電池：単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
●連続点灯時間：HI 約7時間30分 / LOW 約26時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります

●外形寸法(約)：直径42×全長145(mm)(最大値)
●質量：約148g(電池除く)
●防水仕様：IPX7(防浸形)

●光源：白色LED×1灯
●明るさ：HI 約280lm LOW 約100lm
※アルカリ乾電池初期時

警告

●漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
◎電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
◎新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

●電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
●使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
●長期間で使わないときは、電池を取り外して保管してください。
●使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
●分解・改造はしないでください。【故障の原因】
●本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
●LEDの交換はできません。
●ラバーの劣化を防ぐ為に、通気性の良い場所に保管してください。
●変形や故障の原因になるため、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。
●商品の特性上、明るさや光の色にばらつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田相町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>
お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

オーダーNO. 3290-6



電池別売
単四形乾電池
×3本使用

MADE IN CHINA
221011A