

ELPA
DOP-RAL002


LED ラバーアルミライト
LIGHT with Battery indicator

高輝度
白色LED
520
ルーメン

RUBBER GUARD
衝撃に強い
耐衝撃ラバー

電池交換時期が分かる
インジケータ搭載

二段式 電池ホルダー
単四電池 6本でも
3本でも使える

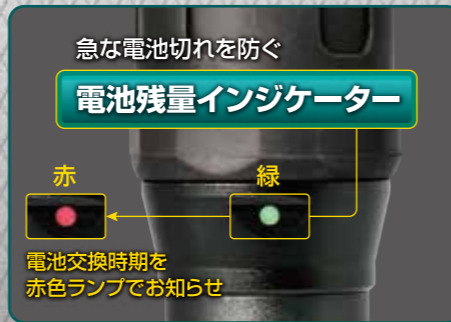

防曇形
IPX7

電池寿命
約3~18時間

電池別売
単四形乾電池
×6本または3本使用

ELPA

DOP-RAL002

特長




各部の名称とご使用方法

●スイッチを押すたびに点灯(HI)→消灯→点灯(LOW)→消灯の順に替わります。


乾電池の入れ方

電池キャップをまわしながらはし、単四形アルカリ乾電池6本、または3本を電池ホルダーの⊕⊖の表示に従い正しくセットします。電池キャップを元通りに取り付けてください。

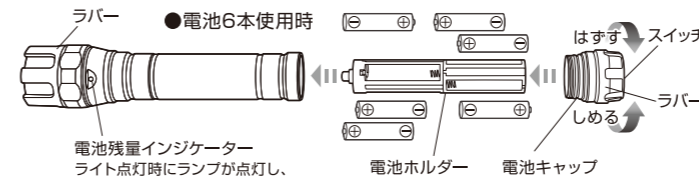

電池残量インジケータ
ライト点灯時にランプが点灯し、約30秒後に消灯します
●緑点灯…十分に使用できます
●赤点灯…電池の交換時期です

※電池3本で使用時は、電池ホルダーの前または後ろのみに電池を入れてください

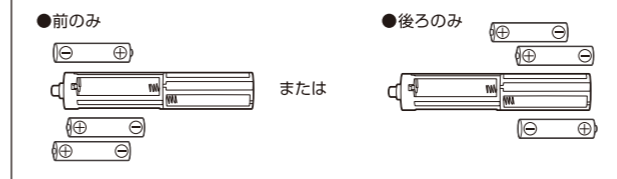

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>
お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

オーダーNO. 3290-7



電池別売
単四形乾電池×6本
または3本使用

MADE IN CHINA
221011A

LED LIGHT

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
- 連続点灯時間：【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間
【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
- 光源：白色LED×1灯
- 明るさ：【電池6本使用時】HI 約520lm LOW 約200lm
【電池3本使用時】HI 約350lm LOW 約130lm
※アルカリ乾電池初期時
- 外形寸法(約)：直径42×全長200(mm)(最大値)
- 質量：約195g(電池除く)
- 防水仕様：IPX7(防曇形)

警告

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
◎電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
◎新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならないときは、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- LEDの交換はできません。
- ラバーの劣化を防ぐ為に、通気性の良い場所に保管してください。
- 変形や故障の原因になるため、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にばらつきが出る場合がありますので、ご了承ください。