




ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

### HK-SH03H ソーラーパネル

#### 仕様

- 最大出力 (Pmax) 1.1W
- 定格電圧 (Vmpp) 1.06V
- 定格電流 (Impp) 1.05A
- 開放電圧 (Voc) 1.34V
- 短絡電流 (Isc) 1.21A

■寸法図  
(単位:mm)

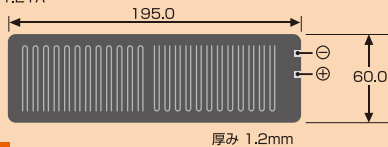

#### 注意

- 晴れた屋外にてご使用ください。天候や時間帯によっては十分に発電されない場合があります。
- 室内の照明では発電されません。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

#### 使用例

別売のソーラーモーターを接続し、太陽光下でご使用いただくとモーターが回転します。



ELPA 朝日電器株式会社

H130×W80

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>  
 大阪 072(871)1166 受付時間 9:00~17:30  
 東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

221014A