オーダーNo. 15913-8

T4901087181483

LANケーブル用ペンチ LAN用

TEA-120

●8極8芯/8極4芯用

8極8芯・4芯コードにモジュラープラグを圧着するときに使用します。

取付方法

1. コードをカッターなどで必要な長さに切り、先端をそろえます。(図1)

⚠注意 被覆の先端から導体が出ないようにしてください。ショートの原因となります。

図1

2. コードを外被用ストリッパーの突き当てに先端があたるまで入れ、圧着ノブを握り、ストリップしてください。(図2)

⚠注意 丸形コードを「外被用ストリッパー」でストリップされますと、芯線を切断したり、被覆にキズをつけてしまう恐れがありますので、その際はカッターなどをご使用ください。

図2

3. ストリップしたコードの配列を確認してモジュラープラグへ挿入し、先端から見て8色の内部被覆が見えるまで奥へしっかり装着してください。



■8芯用コードとプラグの接続方法

8芯用コードはストレートタイプ、クロスタイプの2種類がありますので、下記の図のように接続してください。コードの色の位置を誤ると通信速度などにも影響する場合がございます。



4. モジュラープラグをプラグ圧着用クリンパーの奥まで上下を間違いなく挿入し、圧着ノブを握り、最後までしっかりと圧着してください。(図3)



図3

5. コードの芯線がプラグ端子にしっかり圧着されているかお確かめください。

(完成図)

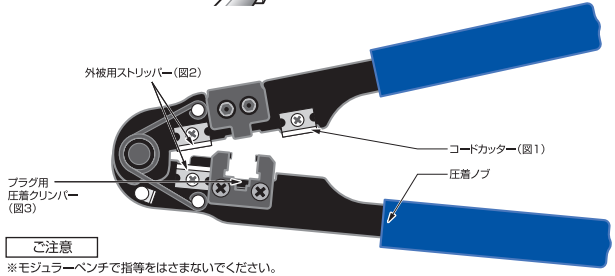

ご注意

※モジュラーペンチで指等をはさまないでください。

ELPA 朝日電器株式会社 〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

※外観及び仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MADE IN CHINA

紙 台紙 プラ パック

ELPA