

＜センサーについて＞

- 黒色(手袋等)では反応しない場合があります。
- センサー部に汗や水滴が付くと誤作動する場合があります。
- 光源や照準等により点灯しない場合があります。
- 赤外線センサーがセンサー部に当たると誤作動することがあります。
- センサーモードに設定した状態でセンサーに入ると点灯することがあります。
- センサー動作範囲は約130mmです。
- ※使用条件により変動する場合があります。
- ※本体を角度調節した状態で、センサースイッチが反応しにくい場合、本体を正面(0°)に戻して手をかざしてください。

ELPA
DOP-HD720

LED ヘッドライト
HEAD LIGHT

ELPA
DOP-HD720

LED ヘッドライト
HEAD LIGHT

取り外して使えるマグネット付

超ワイド
照射

点灯パターン

COB LED(HI)

COB LED(LOW)

アウトドア作業時に!
災害時にも役立つ!!

白色 HI LOW 白色

防沫形
IPX4

取外し
可能

電池残量
ランプ

非接触
センサー

防沫形
IPX4

仕様 ※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池: 単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間: HI 約9時間 / LOW 約20時間
- 光源: 白色COB LED×1灯
- 明るさ: HI 約210lm / LOW 約40lm
- ※アルカリ乾電池使用時
- ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
- ※アルカリ乾電池初期時
- ※ヘッドバンド付属
- 外形寸法(約): 幅78×高さ51×奥行47(mm)(最大値)
- 付属品: ヘッドバンド
- 質量: 約100g(ヘッドバンド、電池除く)
- 防水仕様: IPX4(防沫形)

高輝度LED
210
HI時 ルーメン

電池寿命
約8~20時間



●ヘッドバンド付属

電池別売
単四形乾電池
×3本使用

商品情報は
コチラ



非接触センサースイッチ
手をかざすだけでON/OFF



電池残量ランプ

急な電池切れを防ぐ



ライト部着脱&マグネット
取り外してワークライトに




ELPA

DOP-HD720

特長

- 点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ
- 雨の中でも使える防沫形(IPX4)
- 用途に合わせて明るさを切替できる
- 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載
- 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載
- ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える

各部の名称とご使用方法

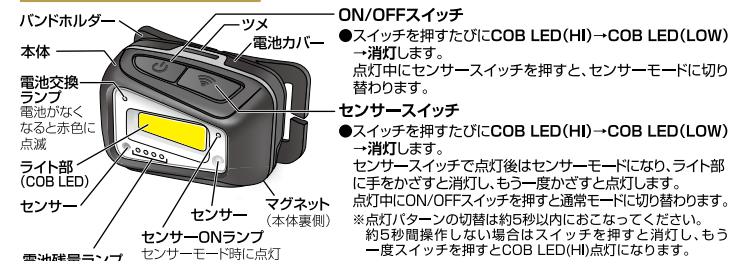

- ON/OFFスイッチ
●スイッチを押すたびにCOB LED(HI)→COB LED(LOW)→消灯します。
点灯中にセンサースイッチを押すと、センサーモードに切り替わります。
- センサースイッチ
●スイッチを押すたびにCOB LED(HI)→COB LED(LOW)→消灯します。
センサースイッチで点灯後はセンサーモードになり、ライト部に手をかざすと消灯し、もう一度かざすと点灯します。
点灯中にON/OFFスイッチを押すと通常モードに切り替わります。
※点灯パターンの切替は約5秒以内におこなってください。
約5秒間操作しない場合はスイッチを押すと消灯し、もう一度スイッチを押すとCOB LED(HI)点灯になります。
- ヘッドバンドの取付け
①バンドホルダーにヘッドバンドの上部を差し込む
②ヘッドバンドの下部を押し込む
- ライト部の取り外し
ライト部とバンドホルダーをスライドして取り外せます。

警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
○電池の(+)(-)の方向を表示に従い正しくセットしてください。
○新旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
○電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

- 目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。
- 電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。●使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。●長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。●使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。●分解・改造はしないでください。【故障の原因】●本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】●完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風などの雨など)がかかる状態では使用しないでください。●マグネットを(コンコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。●取り外すときは、取り付け面に傷が付かないようにご注意ください。●LEDの交換はできません。●変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や履房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>
お客線 大阪 072(871)1116 | 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

オーダーNO. 6268-3



4 901087 223169



電池別売
単四形乾電池
×3本使用

MADE IN CHINA
221118A