

4個入

φ12×30mm




ツバ管(中)

HN16-Hd
ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

PH-91NH
ツバ管(中)




用途

- パネルに片側位置からのワンタッチ差し込みで確実な配線保護ができ、コードのパネルエッジによるキズを防ぎます。

使用方法

- パネルにコード通し穴を木工ドリルなどであけます。
- ツバ管を差し込み、コードを通します。

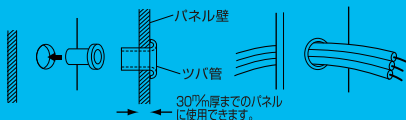

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
2308-0



紙袋



ELPA 朝日電器株式会社 H140×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 MA1506A