

**ELPA**  
DOP-EP210

# LED LIGHT

**150**  
高輝度  
白色LED  
散光HI時  
ルーメン


## 点灯パターン 切替モード搭載




光が均一で見やすい  
非球面レンズ搭載



### フォーカス機能



広く照らす 遠くを照らす

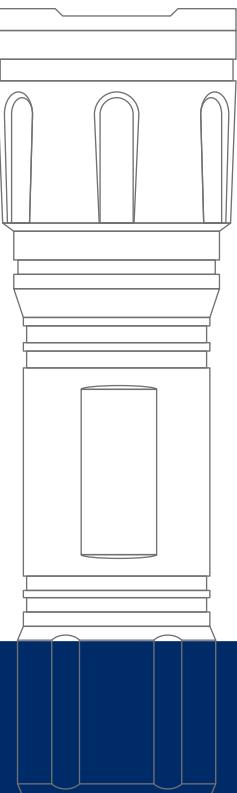

●ハンドストラップ付属



防雨形  
IPX3



電池寿命  
連続点灯(HI)時  
約7時間30分

電池別売  
単四形乾電池  
×3本使用

**ELPA**

DOP-EP210

**LED LIGHT**  
白色LED


## 特長

- 光の[HI・LOW・点滅]を使い分ける点灯パターン切替モード搭載
- 集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能
- 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
- ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用
- 雨の中でも使える防水形(IPX3)

## 各部の名称とご使用方法

- スイッチを押すたびに点灯(HI)→消灯→点灯(LOW)→消灯→点滅→消灯の順に切り替わります。
- 点灯または点滅状態でスイッチを半押しすると、点灯パターンが切り替わります。
- ヘッド部を伸ばすと集光、戻すと散光に切り替わります。

乾電池の入れ方 電池キャップをまわしながらはずし、電池ホルダーを取り出します。  
単四形アルカリ乾電池3本を電池ホルダーの $(+/-)$ の表示に従い正しくセットします。電池キャップを元通りに取り付けてください。

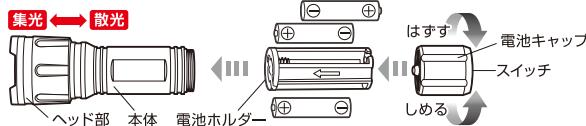

## 仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使 用 電 池：単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間：HI 約7時間30分 / LOW 約65時間 / 点滅 約11時間  
※アルカリ乾電池使用時  
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光 源：白色LED×1灯
- 明るさ：  
○集光 HI 70lm(照度 約6000lx) LOW 7lm(照度 約500lx)  
○散光 HI 150lm(照度 約210lx) LOW 15lm(照度 約21lx)  
※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
- 外形寸法(約)：直径35×全長111mm(最大値)
- 質 量：約93g(電池除く、ストラップ含む)
- 付 属 品：ハンドストラップ
- 防 水 仕 様：IPX3(防水形)

## 警告

- 漏液の原因となるため、下記のことご注意ください。  
○乾電池の $(+/-)$ の方向を表示に従い正しくセットしてください。  
○新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

## 使用上の注意

目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないでください。
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※ホッチキス止めをしてありますので取扱いには十分ご注意ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。

それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNO. 1915-0



4 901087 212583

**ELPA 朝日電器株式会社**

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

電池別売  
単四形乾電池  
×3本使用



MADE IN CHINA  
FU160624A