

●本製品はHDMIケーブルは付属していません。
 ●スマートフォン・タブレット端末のMHL機能には対応していません。
 ●DVI-HDMI変換でご使用の場合は、音声は出力されません。

■接続機器によりは出力切替に若干時間がかかります。
 ■本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
 ■直射日光の当たった場所や高温多湿、水に濡らすなど使用・保管の注意を守ってください。
 ■本製品の性能はHDMI規格の仕様に基づいており、接続する機器の性能により異なります。
 ■本製品の動作を保証するものではありません。
 ■機器の動作を保証するものではありません。

電源切替
 機器の動作を保証するものではありません。


NI ▼

↑
 『使用上の注意』も
 この面の下に記載の
 点にお読みください。

NI ▶

◀ NI

INO ▼

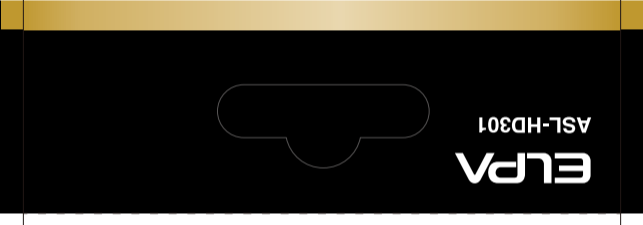

ELPA
 ASL-HD301



ご購入の前に 必ずお読みください


- 本製品にHDMIケーブルは付属していません。
- スマートフォン・タブレット端末のMHL機能には対応していません。
- DVI-HDMI変換でご使用の場合は、音声は出力されません。

特長

- FullHD解像度(1920×1080)出力に対応
- 邪魔にならない超コンパクトサイズ
- 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載
- 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付
- 各種ゲーム機動作確認済み(PS4/PS3/WiiU/Xbox 360)

ご使用方法

■接続方法

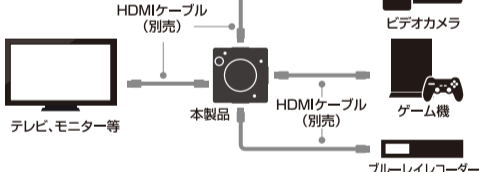


HDMIケーブルの合計は5m以内

※5m以上の接続では、正常に映像・音声を伝送できない場合があります。

■自動切替

本体の接続切替ボタンを押すと接続した機器に切り替わります。接続切替ボタンを押すごとに、入力機器が1→2→3→1…の順で切り替わります。現在入力されているHDMIポートのLEDランプが点灯します。



■自動切替

入力機器側の電源ON時信号を感知し、自動で該当の機器に切り替わります。現在入力されているHDMIポートのLEDランプが点灯します。

※本機能は無効にすることはできません。
 ※入力機器によっては待機電源がONの状態(主電源がOFFで、コンセントのみ接続されている状態)であっても切り替わることがあります。

仕様

- 入力: HDMI3端子
- 出力: HDMI1端子
- 対応解像度: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
- アンプ帯域: 2.5Gbps/250MHz
- 規格: HDMI1.3b準拠
- 対応ケーブル長: IN/OUT
- 合計最大5m以内
- 外形寸法(約): W51×H15×D51(mm)
- 質量: 約29g

使用上のご注意 台紙中面の注意も合わせてお読みください

- 本製品は接続しているHDMI信号を感知し自動切替を行っております。一部、電源OFF時にも信号を発するHDMI機器が接続されている場合は、自動切替が機能しない場合があります。その場合は本製品の切替ボタンで手動切替を行ってください。
- 本製品を使用する場合は必ず入力機器を2台以上、接続してください。
- ※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの登録商標です。
- ※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
- それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社
 〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
 お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159
 MADE IN CHINA MI170908A



HDMI
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
 セレクター
 3 port



テレビやモニターの
 HDMIポート
 不足を解消

- よく使うこんな機器に
- 電源不要
- 自動・手動切替
- コンパクト設計
- Blu-ray レコーダー
- ゲーム機
- ビデオカメラ

オーダーNO. 1949-9
 4 901087 215836

